



# LiveOn 招待機能マニュアル — 招待される側 —

**JMS** ジャパンメディアシステム株式会社

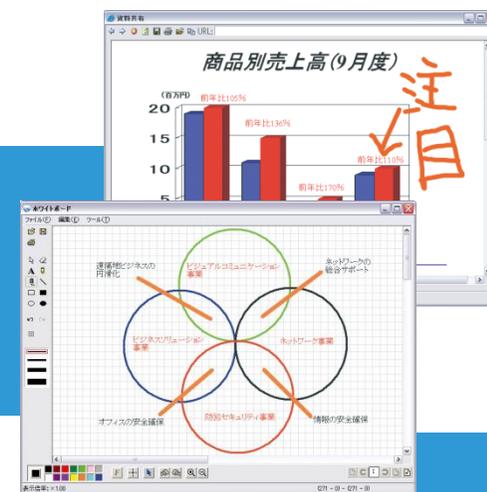

「招待機能」とは、LiveOnを契約をしていない(ユーザーIDを保有していない)方をLiveOn上での会議などに招待できる機能です。  
招待する側は招待用の入室URLを発行することにより、自社のLiveOnのID,PWを教えることなくゲストをLiveOnへ招待できます。

## ■ ご利用イメージ

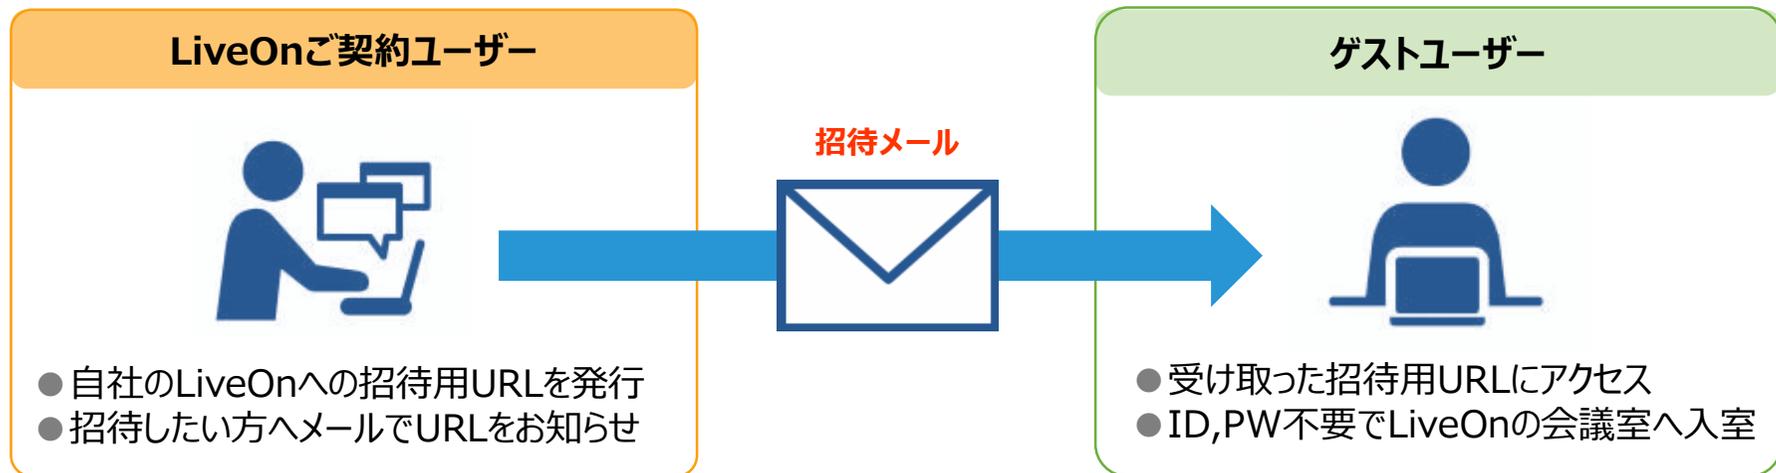

### Point

- 取引先などの社外の方とLiveOn上で打ち合わせが可能
- 自社のID,PWを教えることなくLiveOnへの招待が可能なので、セキュリティ面でも安心
- ID,PWの入力、会議室選択というステップが不要で、誰でも簡単に接続

※注意点：招待機能をご利用の場合でも、契約しているライセンス数を超えての入室はできません。


招待用URLを受け取った方は、そのURLをクリックするだけでLiveOnに接続することができます。ID,PWの入力は不要です。  
初回接続時のみ、LiveOnインストーラーのダウンロードが必要となります。

## LiveOnへの初回接続方法

- ① LiveOnへ招待された方は、メールに記載されている招待用URLをクリックします。  
※メールのURLからうまくアクセスできない場合はURLを直接ブラウザに貼り付けてください。

- ② 招待用のログイン画面が表示されるのでお名前や拠点名などを入力します。
- ③ 「ログイン」ボタンをクリックします。


- ④ ActiveXのインストール画面が表示されるので、「情報バーからインストールできない場合はこちらをクリックして下さい」の表示をクリックします。

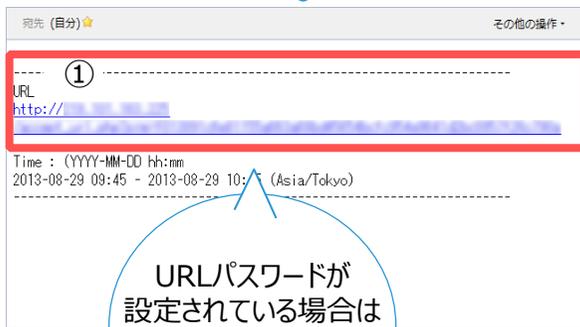

URLパスワードが設定されている場合はパスワード入力画面が表示されます




URLパスワードが設定されている場合はパスワード入力画面が表示されます

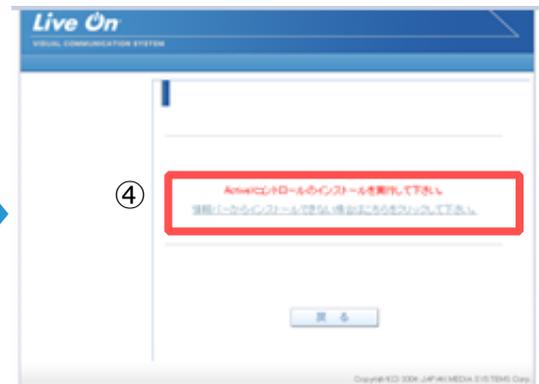


## LiveOnへの初回接続方法


- ⑤ 画面下部に「liveon.ne.jpからDownloader Installer.exe (661KB) を実行または保存しますか？」と出ますので「実行」をクリックします。

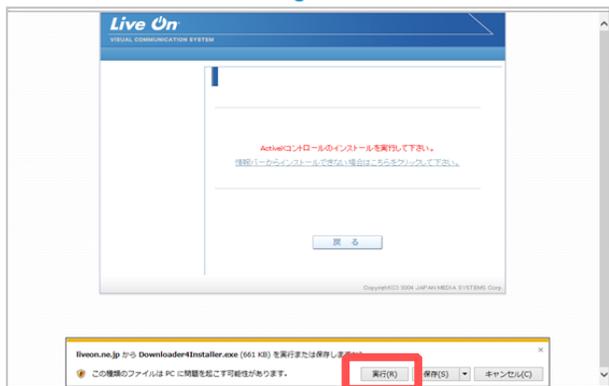


- ⑥ Installing Downloader4、もしくは Installing Downloader5と出てきますので、そのままお待ちください。

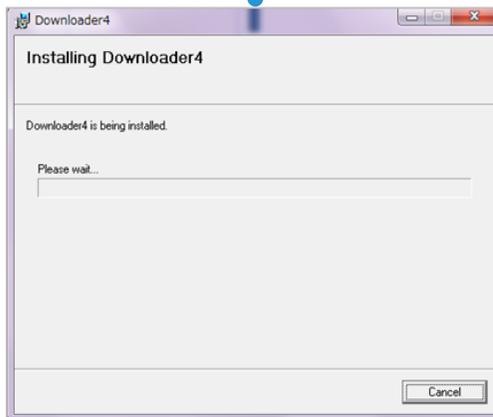


- ⑦ 「Installation Complete」と表示されますので「close」をクリックします。

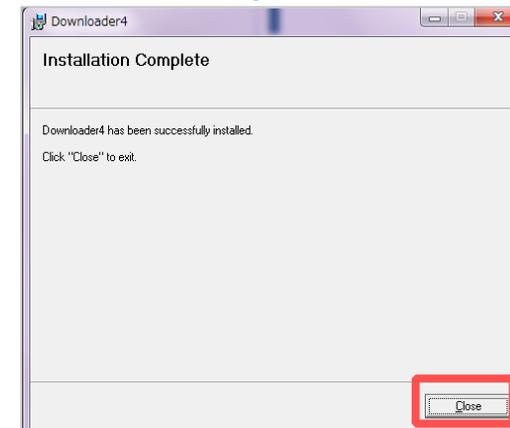

- ⑧ 「戻る」をクリックして再度招待用URLをクリックしてください。

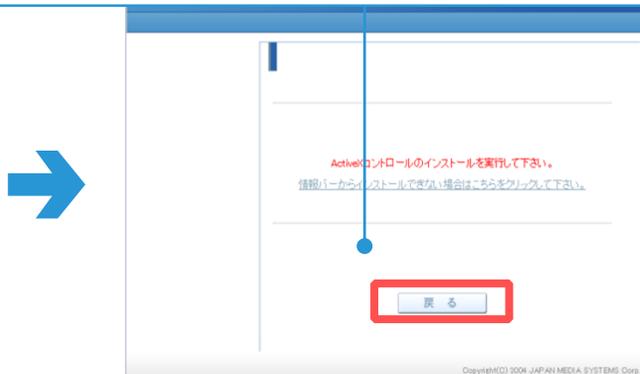

- ⑧ 青いバーが表示されますので、そのままお待ちください。数秒～数分で入室が完了します。

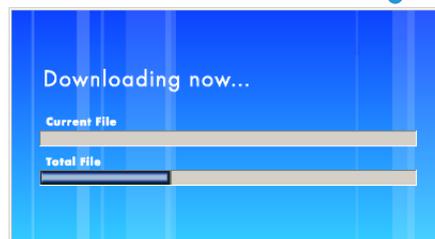

入室完了！  
LiveOn接続画面へ


※入室後、「環境設定」画面にて音声・映像の設定を確認してください。

入室すると自拠点の画像が左端に表示されます。

アイコンの左端の「環境設定」画面にて、音声・画像の設定をご確認ください。


マイク・スピーカーの音量は  
こちらで調整できます。

マイクマークをクリックすれば  
「×」が付き、マイクOFFとなります。

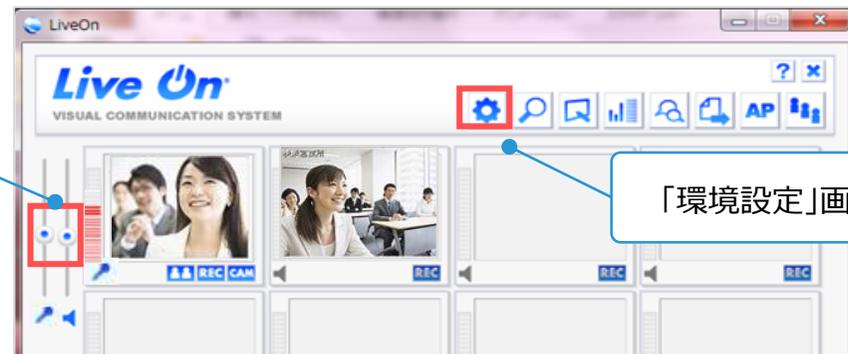

「環境設定」画面

## ◆ 音声設定の確認

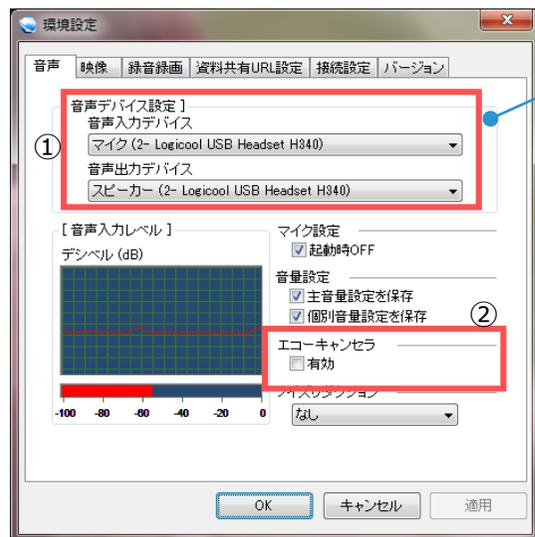


① 入力・出力デバイス名を確認し、接続している機器名を選択してください。

② 周辺機器を接続せず使用する場合は、「エコーキャンセラ」の有効にチェックを入れてください。

※エコーキャンセラ搭載の機器(YAMAHA PJPシリーズなど)をご利用の場合は、チェックを外してください。

## ◆ 映像設定の確認

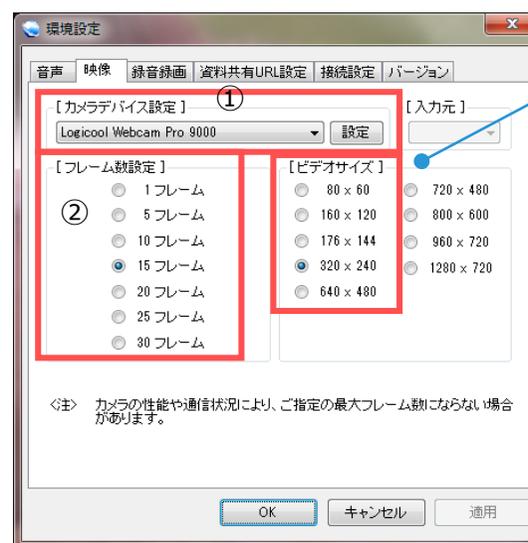

① デバイス名を確認し、接続している機器名を選択してください。

② フレーム数・ビデオサイズを確認します。  
(初期値：15フレーム、320×240)

※フレーム数・ビデオサイズはネットワーク環境に合わせて変更してください。

※海外拠点など回線環境が不安定な場合は設定値を下げてご利用ください。

入室した直後の初期設定のレイアウトのままだと映像画面が小さいため、見やすい画面レイアウトに変更することができます。  
レイアウトはワンクリックで簡単に変更することができるほか、モニターサイズなどに合わせて柔軟に大きさを変えることも可能です。

## ◆映像を大きく見やすくする

こちらが入室直後の初期設定のレイアウトです。  
「自動整列モード」で画面レイアウトをワンクリックで見やすく大きくすることができます。  
自拠点画像の下にある  をクリックします。

マウスでドラッグすることで、自動整列モードのウィンドウ枠のサイズも自由に変わることができます。

最大化すると画面いっぱいに映像が広がります

映像と資料を並べて表示することも可能です



※ 6 拠点接続のレイアウト